

**Número de pieza:**

KXA00453

KXA00455

KXA00456

**Modelos:**

Himalayan (452 cc únicamente)



**ADVERTENCIA:** Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



**ADVERTENCIA:** Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.



**ADVERTENCIA:** Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.



**PRECAUCIÓN:** Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.


**NOTA:** El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.



**ADVERTENCIA:** Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.



**ADVERTENCIA:** Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.

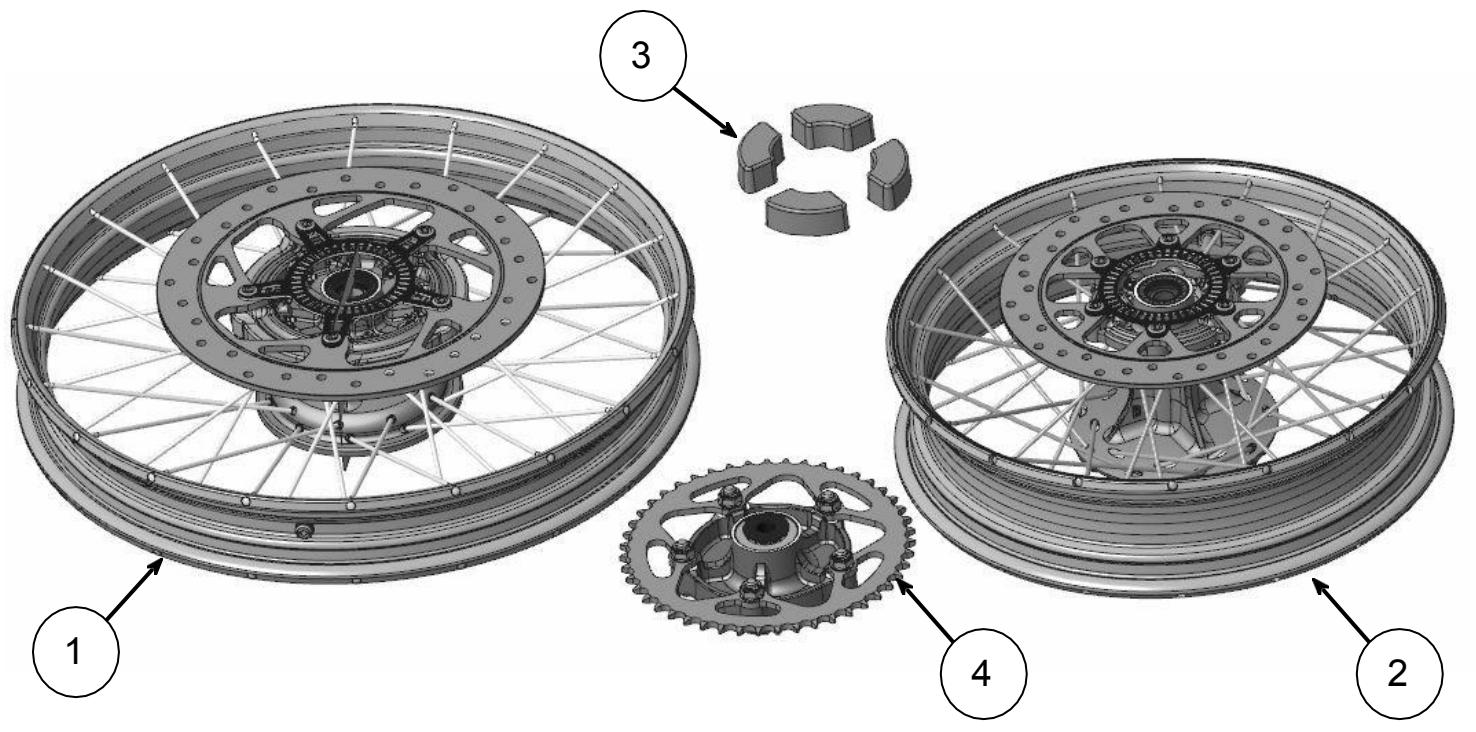

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Llanta delantera	1
2	Llanta trasera	1
3	Goma de amortiguación	4
4	Piñón	1


**1** Retire la rueda delantera tal como se describe en el Manual del propietario.



**2** Retire el neumático (1) de la llanta (2).

Guarde el neumático para volver a utilizarlo. Guarde la llanta y el tubo interno para volver a utilizarlos si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.

**Nota:** La instalación de los neumáticos debe ser realizada por un profesional.

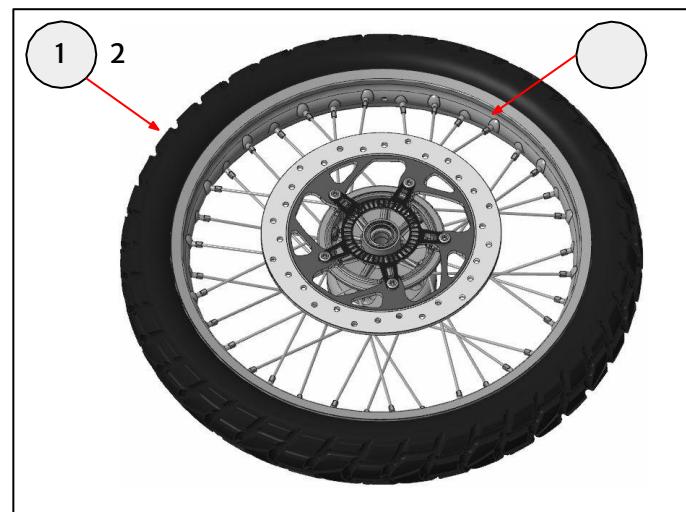


**3** Coloque el neumático (1) en la nueva rueda (2). La flecha de giro del neumático debe apuntar hacia delante.

**Nota:** La instalación de los neumáticos debe ser realizada por un profesional. El neumático debe inflarse a la presión recomendada, tal como se describe en el Manual del propietario, y se deben equilibrar las ruedas.




**4** Vuelva a montar la rueda delantera tal como se describe en el Manual del propietario.

**Nota:** Asegúrese de que las ruedas se limpian regularmente con un limpiador no abrasivo.

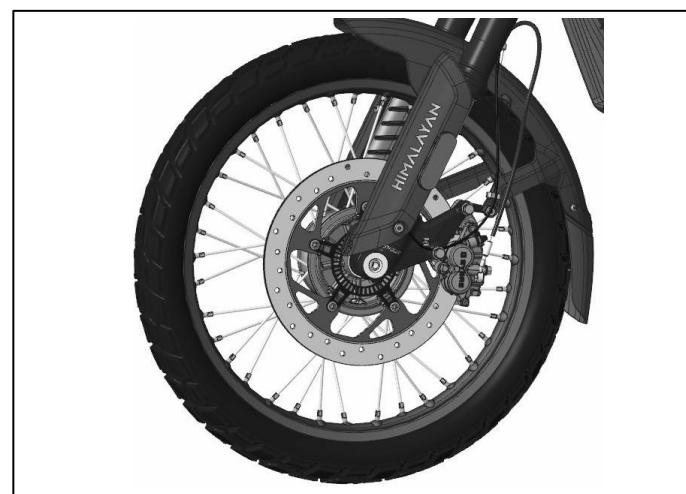


**5** Retire la rueda trasera tal como se describe en el Manual del propietario.

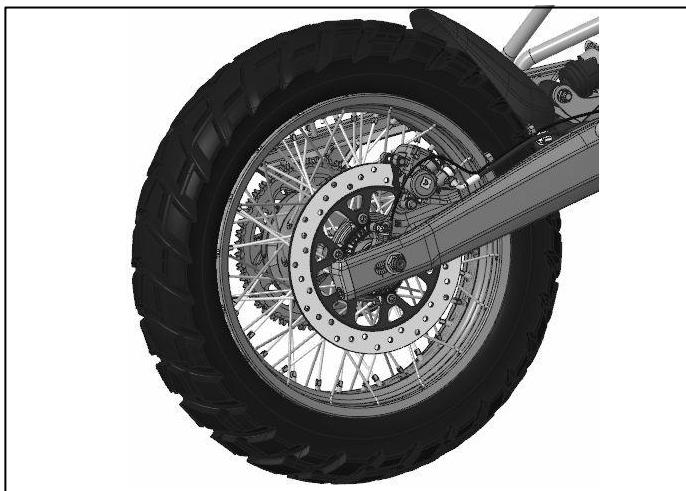

**6** Retire el neumático (1) de la llanta (2).


Guarde el neumático para volver a utilizarlo. Guarde la llanta y el tubo interno para volver a utilizarlos si la motocicleta se va a volver a dejar en su estado original.

**Nota:** La instalación de los neumáticos debe ser realizada por un profesional.

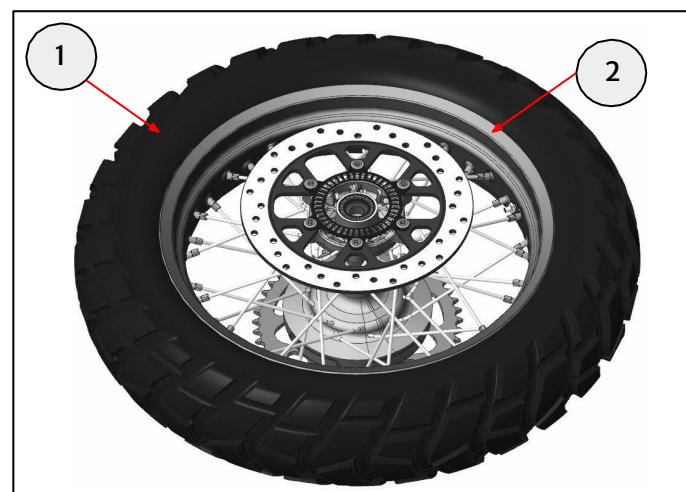


**7** Coloque el neumático (1) en la nueva rueda (2). La flecha de giro del neumático debe apuntar hacia delante.


**Nota:** La instalación de los neumáticos debe ser realizada por un profesional. El neumático debe inflarse a la presión recomendada, tal como se describe en el Manual del propietario, y se deben equilibrar las ruedas.

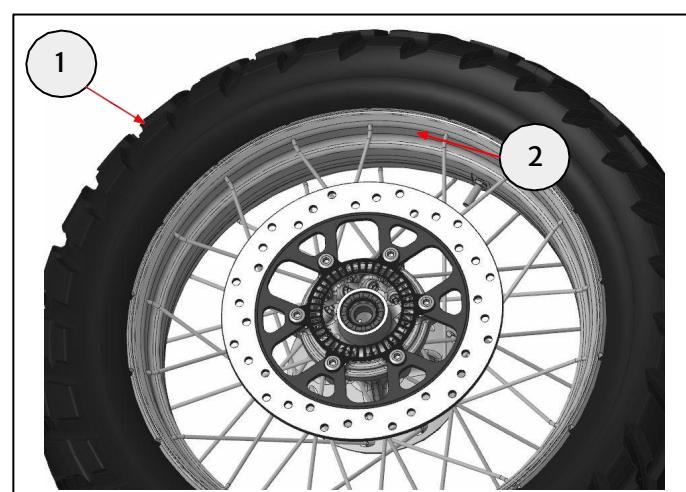


**8** Coloque las cuatro gomas de amortiguación del kit (1) en el buje.

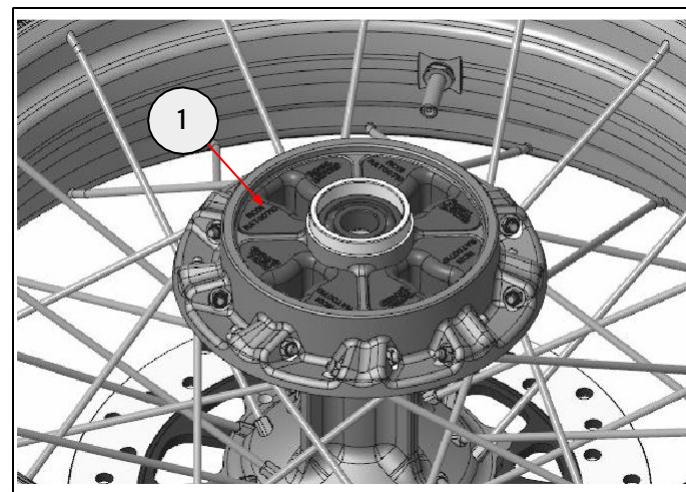

**9** Empuje el conjunto del piñón (1) del kit hacia el interior de las gomas de amortiguación (2).

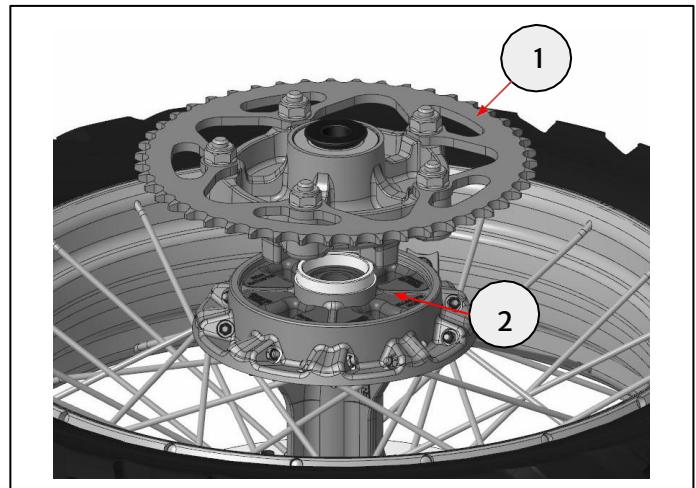

**10** Vuelva a montar la rueda trasera tal como se describe en el Manual del propietario.

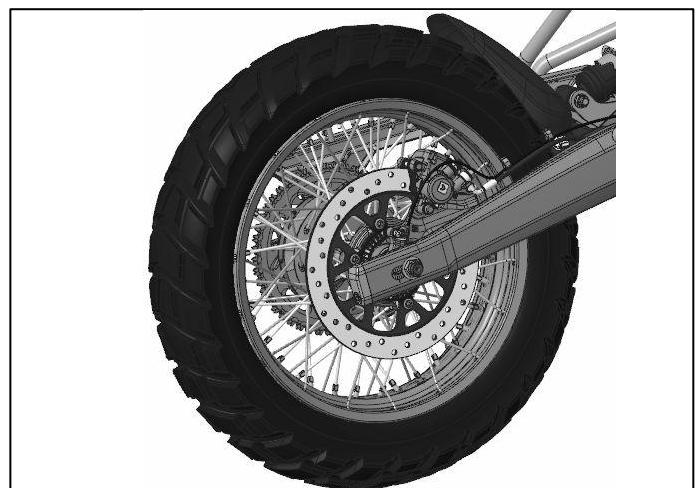

**11** Compruebe y ajuste la tensión de la cadena, tal como se describe en el Manual del propietario.

Nota: Asegúrese de que las ruedas se limpian regularmente con un limpiador no abrasivo.



**ADVERTENCIA:** Despues de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.