

Teilenummer:

KXA00453

KXA00455

KXA00456

Modelle:

Himalayan (nur 452 cm³)



WARNUNG: Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achte besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suche im Zweifelsfall immer Hilfe bei Deinem Royal Enfield Vertragshändler.



WARNUNG: Stelle sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Du mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnst. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.



WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.



VORSICHT: Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.


HINWEIS: Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.



WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.



WARNUNG: Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.

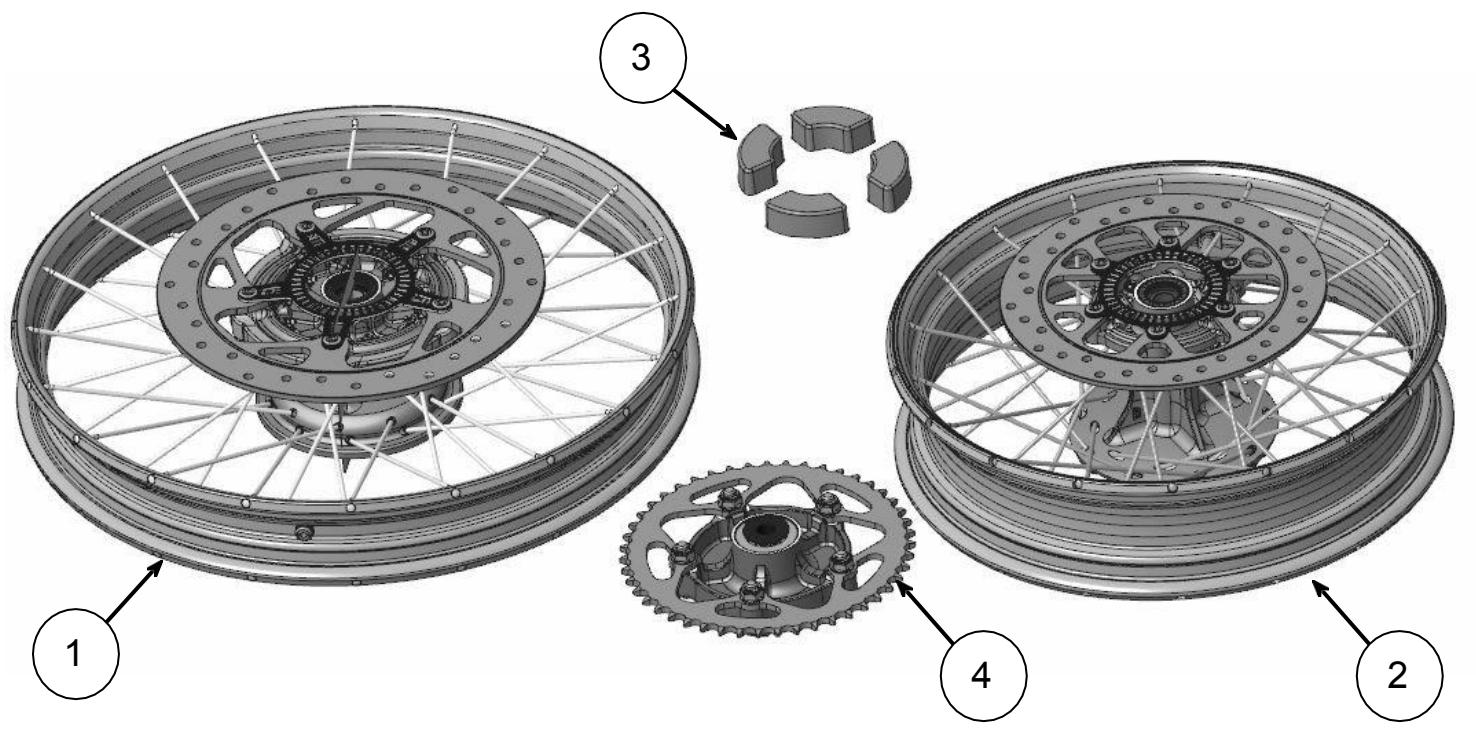

Position	Bezeichnung	Menge
1	Vorderrad	1
2	Hinterrad	1
3	Ruckdämpfer	4
4	Ritzel	1


1 Baue das Vorderrad aus, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.



2 Ziehe den Reifen (1) von der Felge (2) ab.

Bewahre den Reifen zur Wiederverwendung auf. Bewahre Felge und Schlauch für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.

Hinweis: Die Reifenmontage sollte von einer Fachkraft durchgeführt werden.

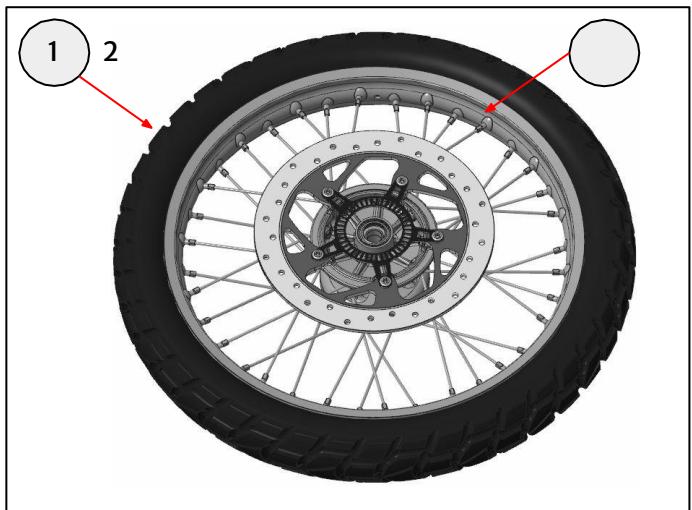

3 Montiere den Reifen (1) auf dem neuen Rad (2). Der Laufrichtungspfeil auf dem Reifen muss nach vorne zeigen.

Hinweis: Die Reifenmontage sollte von einer Fachkraft durchgeführt werden. Der Reifen muss auf den im Benutzerhandbuch angegebenen empfohlenen Reifendruck aufgepumpt und das Rad ausgewuchtet werden.



4 Baue das Vorderrad wieder ein, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.

Hinweis: Sorge dafür, dass die Räder regelmäßig mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden.




5 Baue das Hinterrad aus, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.



6 Ziehe den Reifen (1) von der Felge (2) ab.


Bewahre den Reifen zur Wiederverwendung auf. Bewahre Felge und Schlauch für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.

Hinweis: Die Reifenmontage sollte von einer Fachkraft durchgeführt werden.

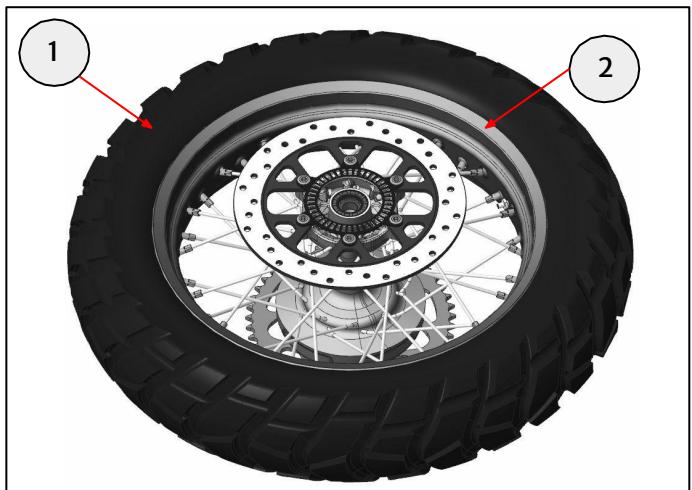


7 Montiere den Reifen (1) auf dem neuen Rad (2). Der Laufrichtungspfeil auf dem Reifen muss nach vorne zeigen.


Hinweis: Die Reifenmontage sollte von einer Fachkraft durchgeführt werden. Der Reifen muss auf den im Benutzerhandbuch angegebenen empfohlenen Reifendruck aufgepumpt und das Rad ausgewuchtet werden.

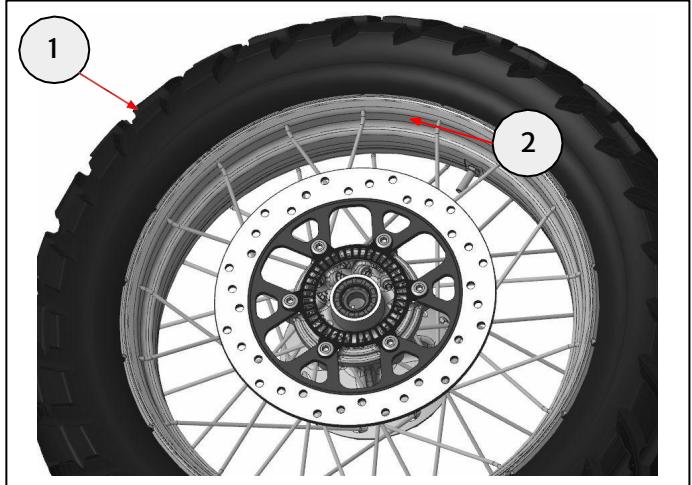


8 Bring die vier Ruckdämpfer (1) aus dem Teilesatz an der Nabe an.

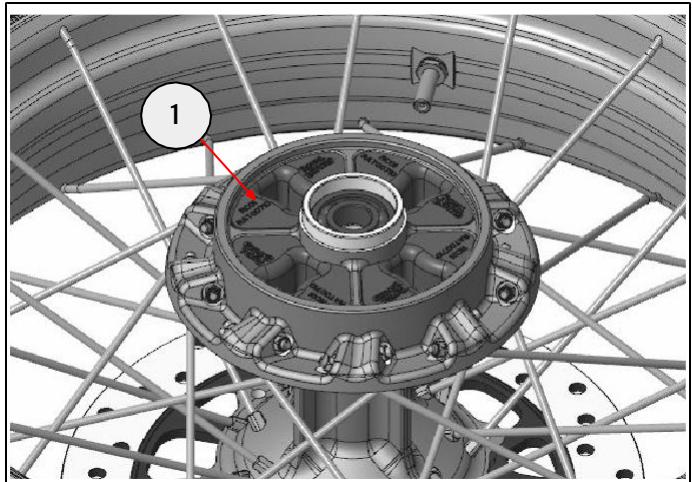

9 Schiebe die Ritzelbaugruppe (1) aus dem Teilesatz in die Ruckdämpfer (2).

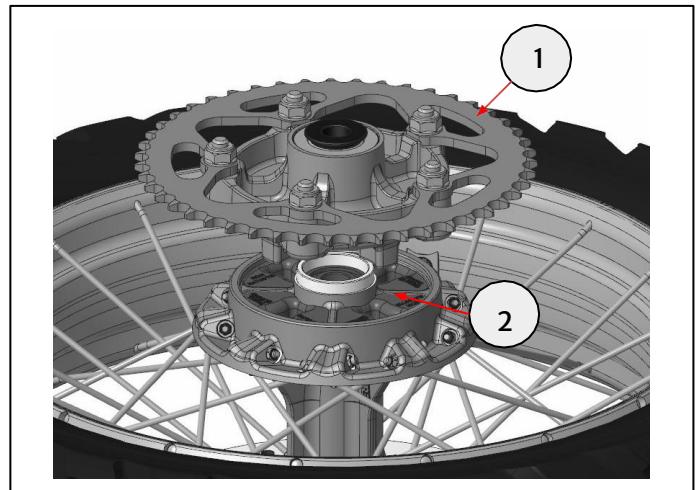

10 Baue das Hinterrad wieder ein, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.

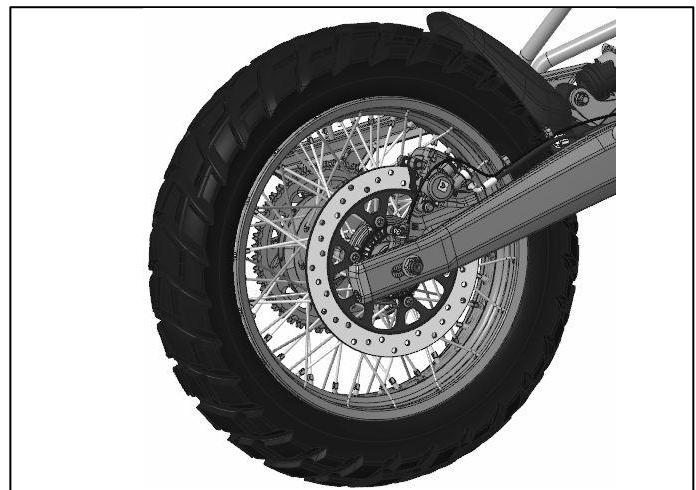

11 Prüfe die Kettenspannung und stelle sie ein, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.

Hinweis: Sorge dafür, dass die Räder regelmäßig mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel gereinigt werden.



WARNING: Fahre das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lass Dir Zeit, um Dich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Du Dich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machst, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.