

Numero di parte:

1990411 Attacchi valigie laterali, coppia
1990438 Supporto valigia laterale, DX
1990410 Kit valigie laterali, coppia
1990439 Kit valigia laterale, DX

Modelli:

Continental (dal 2018 in poi)
Interceptor (dal 2018 in poi)



AVVERTENZA: gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.



AVVERTENZA: prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.



AVVERTENZA: tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.




ATTENZIONE: prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

NOTA: il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.


NOTA: Il kit accessorio di montaggio per la valigia laterale 1990411 non deve essere montato insieme a una maniglia di sollevamento. Se la motocicletta è dotata di maniglia di sollevamento, rimuoverla prima di installare il supporto della valigia laterale accessoria sinistra sulla motocicletta.

1990411 Kit montaggio valigia laterale - Coppia

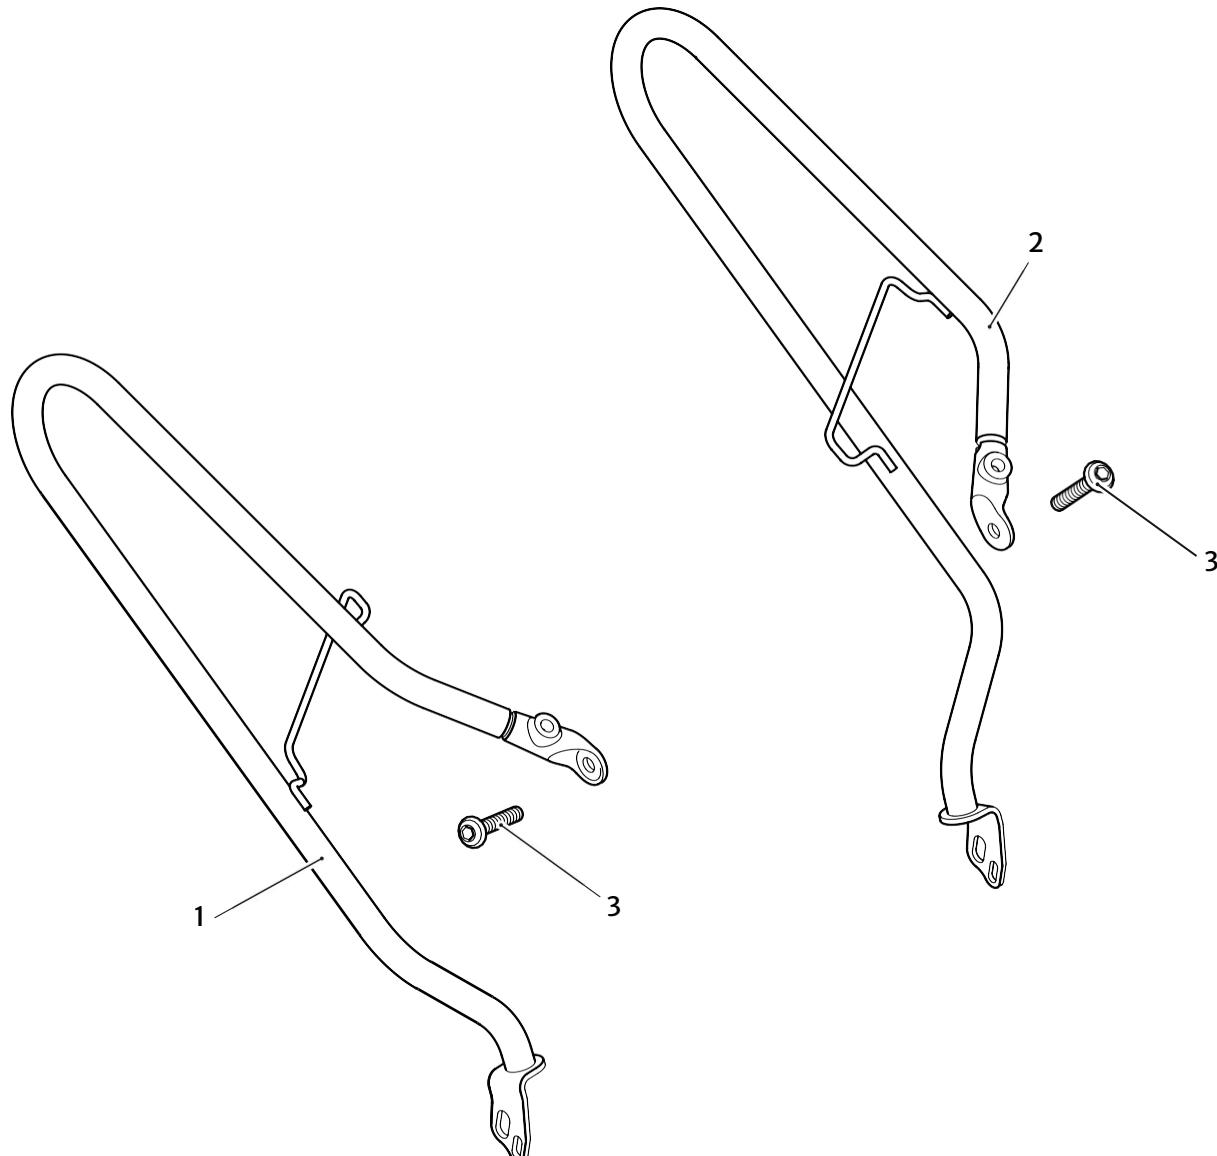


Voce	Descrizione	Q.tà
1	Supporto valigia laterale, lato destro	1
2	Supporto valigia laterale, lato sinistro	1
3	Vite	2

1990438 Kit montaggio valigia laterale - Lato destro

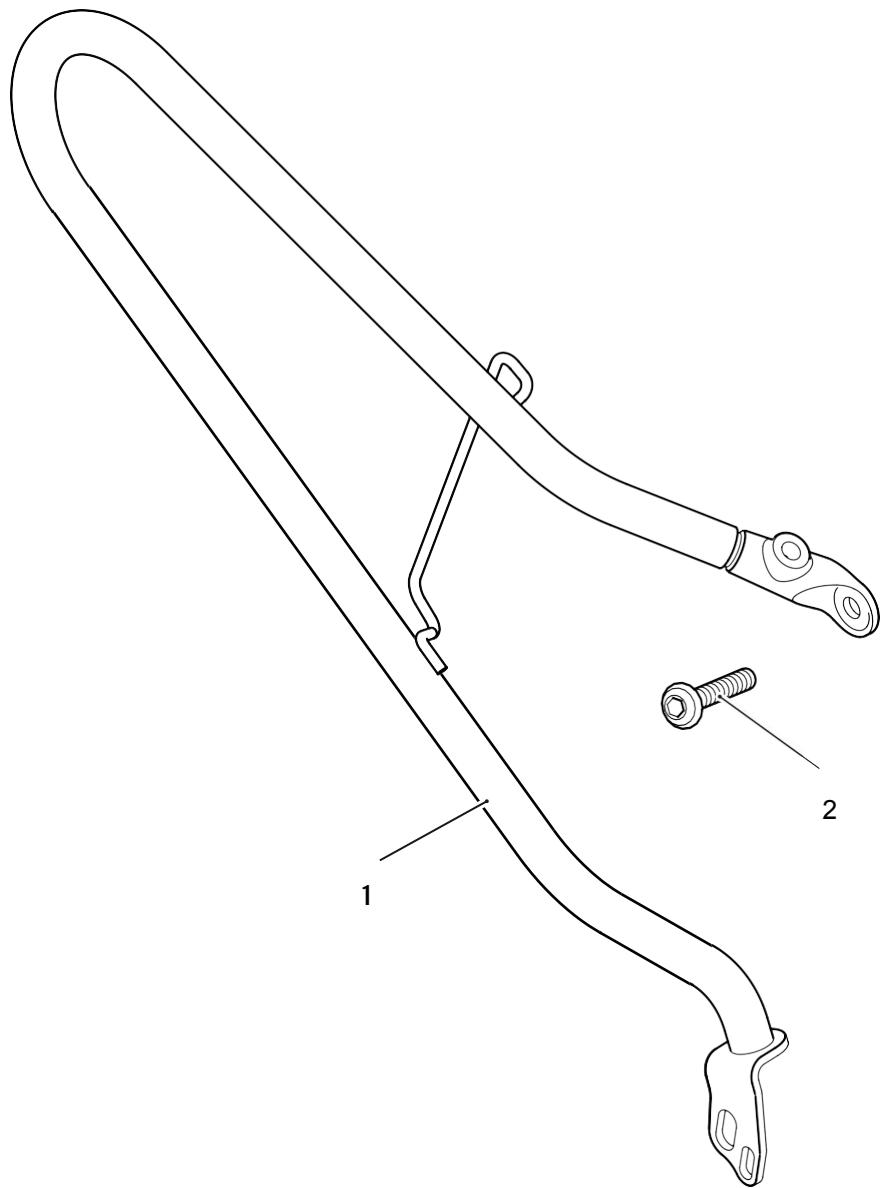


Voce	Descrizione	Q.tà
1	Supporto valigia laterale, lato destro	1
2	Vite	1

1990410 Kit valigie laterali, coppia

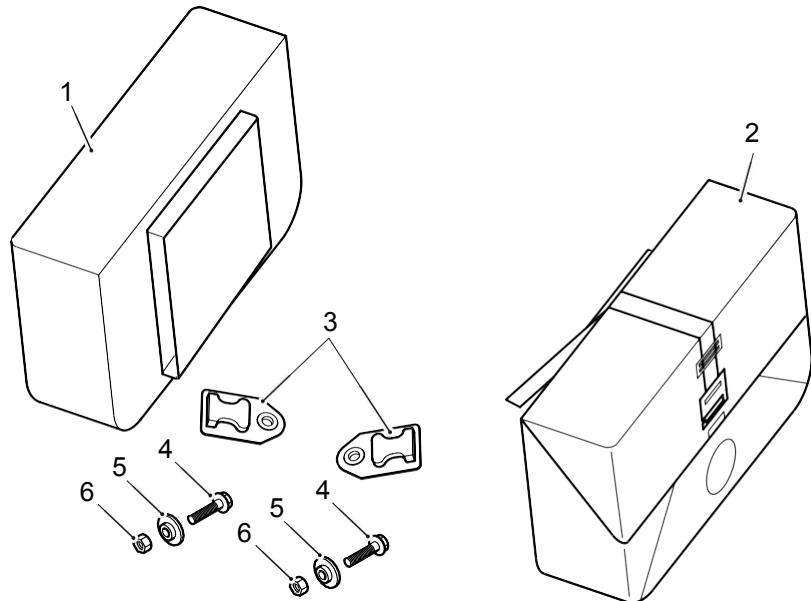

Voce	Descrizione	Q.tà
1	Valigia laterale, lato destro	1
2	Valigia laterale, lato sinistro	1
3	Supporto valigia laterale	2
4	Vite	2
5	Limitatore compressione	2
6	Dado	2

1990439 Kit valigia laterale - Lato destro

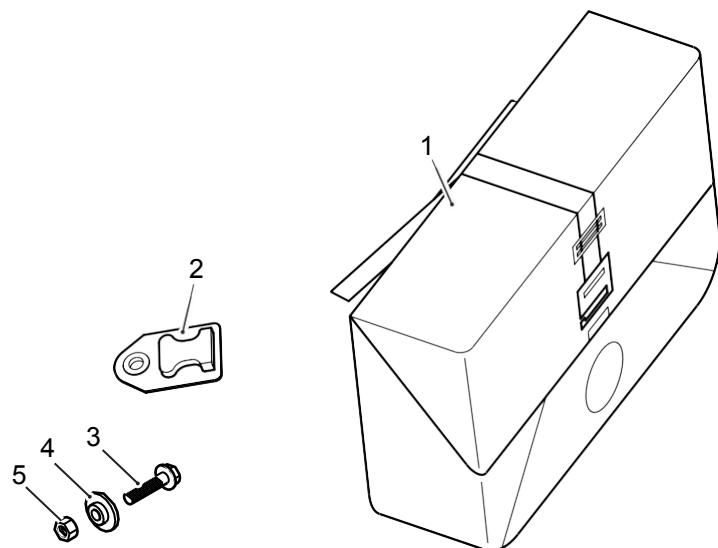


Voce	Descrizione	Q.tà
1	Valigia laterale, lato destro	1
2	Supporto valigia laterale	1
3	Vite	1
4	Limitatore compressione	1
5	Dado	1


Montaggio degli attacchi per le valigie laterali

Lato destro


1 Rimuovere la pedana del passeggero (1) dal lato destro della motocicletta. Conservare pedana (1), rondella (2) e dado (3) per il riutilizzo.

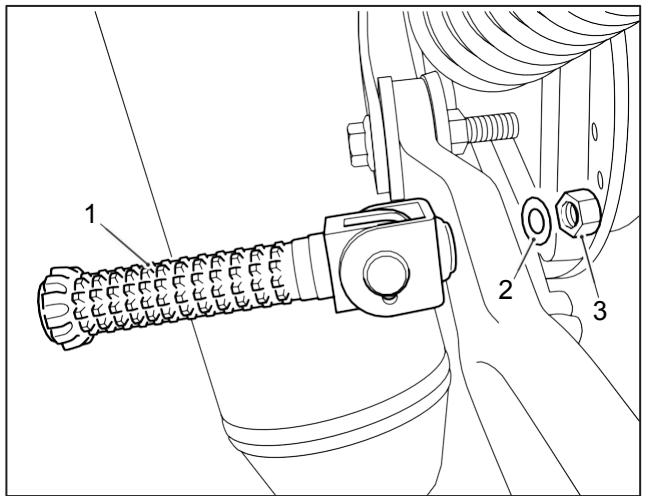


2 Rimuovere la vite superiore della sospensione posteriore (1) e la rondella (2) sul lato destro della motocicletta. Conservare la rondella per il riutilizzo; smaltire la vite.

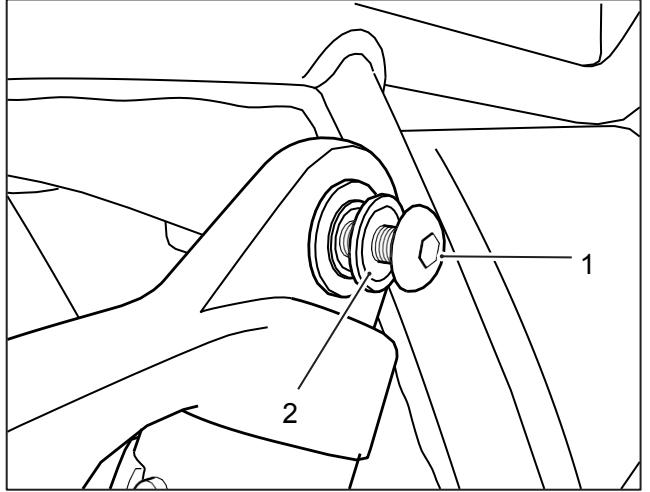


3 Allineare la staffa di montaggio superiore del supporto per la valigia laterale destra (1) al supporto superiore della sospensione posteriore. Inserire la vite (2) fornita nel kit con la rondella originale (3) posizionata tra il supporto per la valigia laterale e quello per la sospensione posteriore, come illustrato. Non serrare nessuna vite in questa fase.

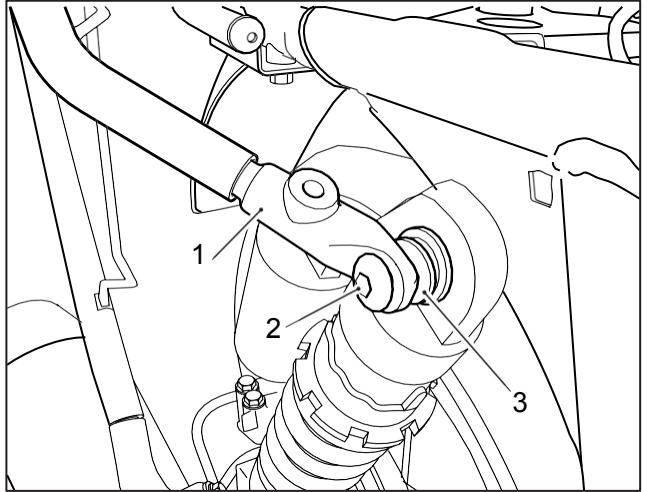

4 Allineare la staffa di fissaggio inferiore dell'attacco della valigia laterale (1) all'attacco della pedana del passeggero (2) sul telaio della motocicletta. Rimontare la pedana del passeggero con rondella e dado originali. Serrare la vite della pedana a 22 Nm.

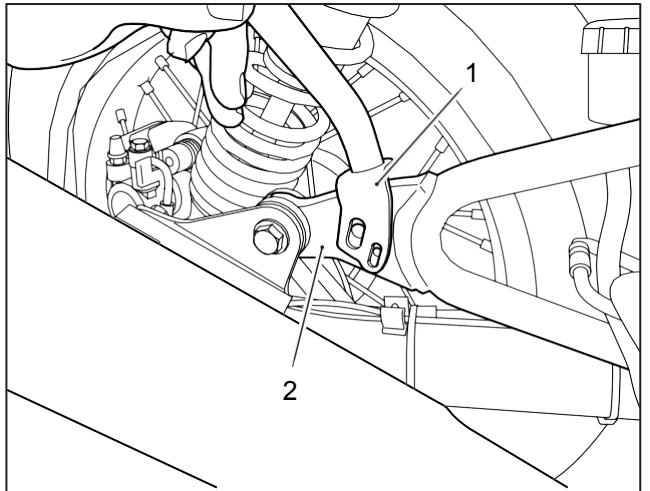


5 Serrare la vite superiore della sospensione posteriore (1) a 25 Nm.

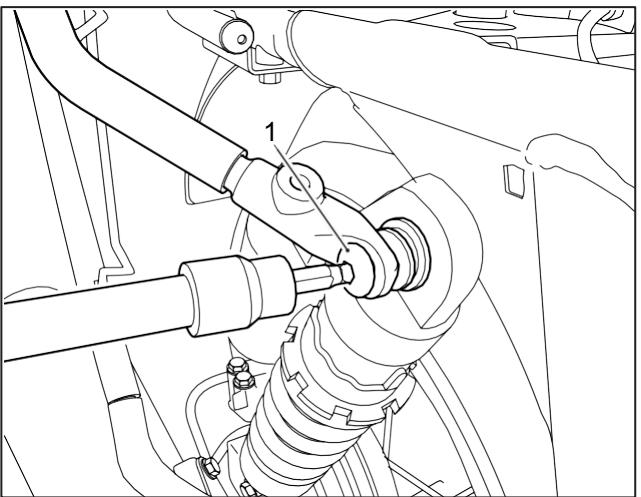

6 Dal kit, prendere un supporto per valigia laterale (1), una vite (2), un limitatore di compressione (3) e un dado (4).

Inserire vite e limitatore di compressione nell'attacco della valigia laterale e montare il supporto della valigia laterale sull'attacco della valigia laterale nell'orientamento indicato. Inserire il dado nella parte inferiore dell'attacco della valigia laterale e serrare la vite di fissaggio a 8 Nm.

Se applicabile, ripetere i punti da 1 a 6 per il lato sinistro della motocicletta.

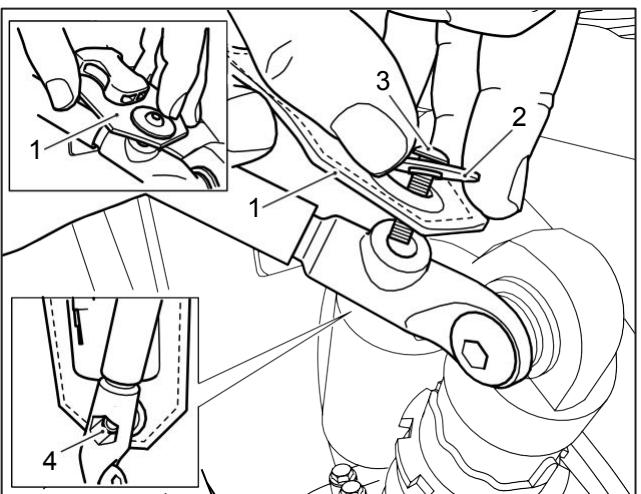

Lato sinistro


Modelli senza maniglia di sollevamento montata

Ripetere i punti da 1 a 6 per installare il supporto per la valigia laterale sinistra.

Modelli con maniglia di sollevamento


7 Rimuovere la vite superiore della sospensione posteriore (1) e la rondella (2) che fissano la parte anteriore della maniglia di sollevamento (3) sull'attacco superiore della sospensione posteriore (4) sul lato sinistro della motocicletta.

Conservare la rondella per il riutilizzo. Smaltire le viti.

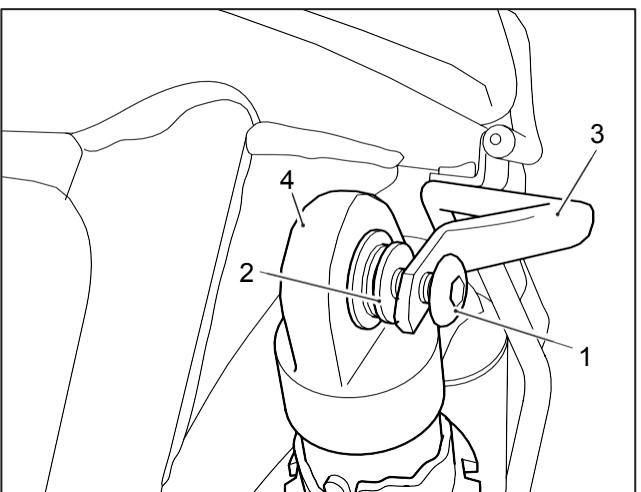


8 Rimuovere la vite anteriore del maniglione (1) che fissa la maniglia di sollevamento (2) al telaio della motocicletta (3). Rimuovere la maniglia di sollevamento dalla motocicletta. Conservare la maniglia di sollevamento per il riutilizzo se le staffe per le valigie laterali devono essere rimosse. La maniglia di sollevamento non può essere utilizzata con la staffa per la valigia laterale SX.

Conservare la vite del maniglione per il riutilizzo.

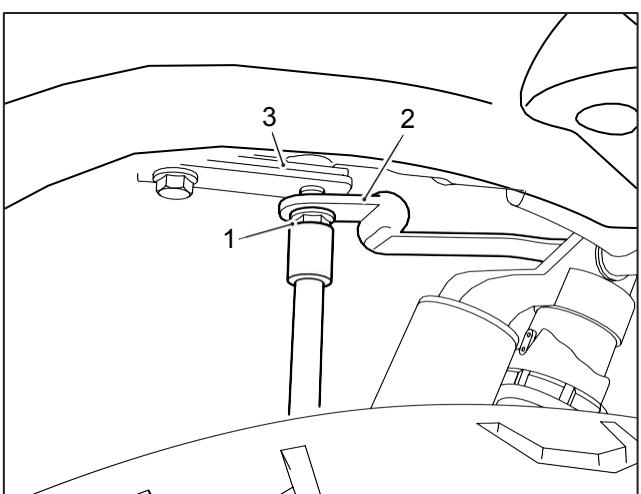

9 Rimontare la vite anteriore del maniglione (1). Serrare la vite (1) a 25 Nm.


Ripetere i punti 1 e da 3 a 6 per installare il supporto per la valigia laterale sinistra.

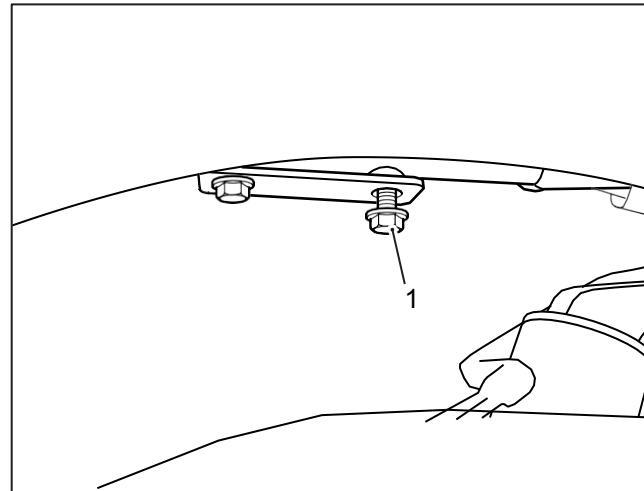


Montaggio delle valigie laterali

1 Far scorrere la valigia (1) sul supporto (2) nell'orientamento indicato con la cinghia di ritenuta (3) posizionata verso la parte anteriore della motocicletta, lato destro in figura.

Assicurarsi che la valigia laterale sia inserita completamente sul supporto della valigia fino a quando non si trova contro la staffa (4) sul supporto.

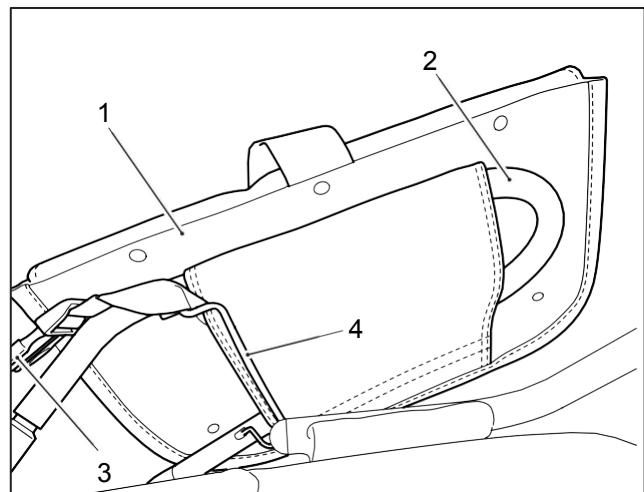


2 Collegare il fermo della cinghia di ritenuta della valigia laterale (1) nel relativo fermo di montaggio (2) come illustrato.

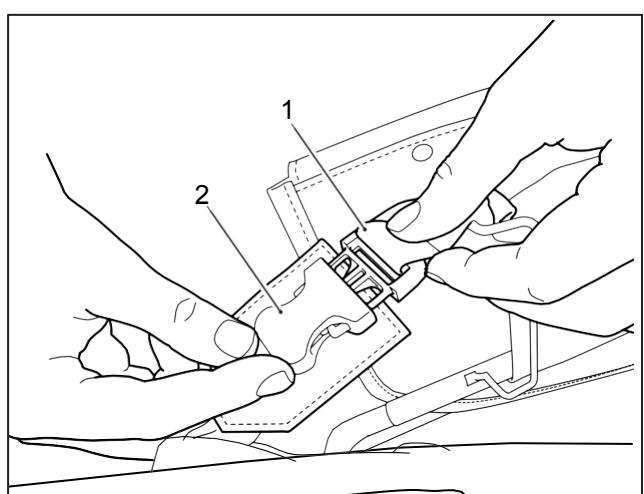


Utilizzo delle valigie laterali

1 Piegare ripetutamente la parte superiore della valigia laterale (1) per raccogliere il materiale in eccesso.

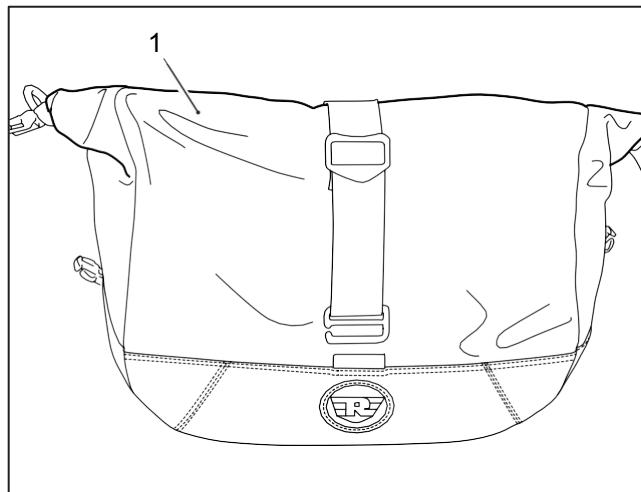


2 Fissare i fermi di ritenuta (1) sulla sezione ripiegata della valigia laterale al fermo sul corpo della valigia (2) per tenerlo in posizione (un lato della valigia laterale in figura).

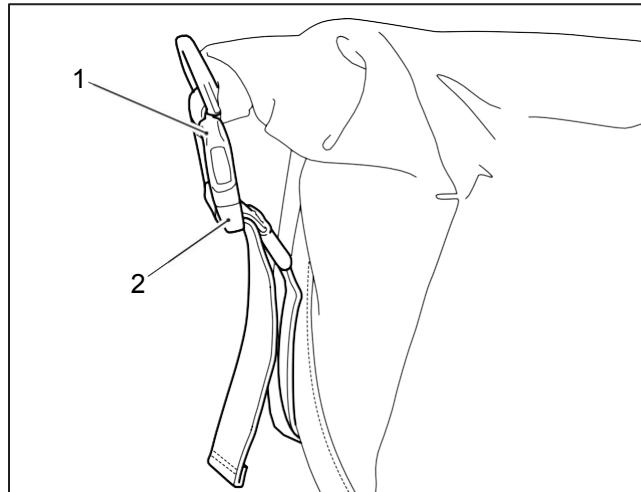

3 Chiudere il coperchio della valigia laterale e fissare il relativo fermo della cinghia di ritenuta (1) attraverso il cappio (2) sulla parte anteriore della valigia, come illustrato.

Assicurarsi che il fermo della cinghia (1) sia completamente inserito nel cappio (2) sulla valigia laterale.

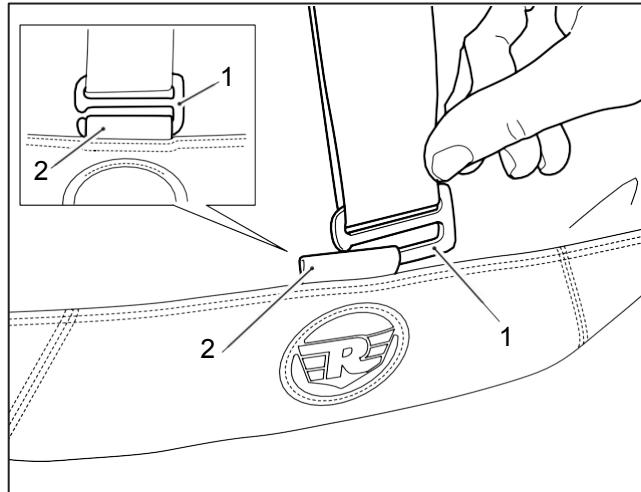

AVVERTENZA: prima di mettersi alla guida di una motocicletta su cui sono montate le valigie laterali, assicurarsi che queste siano ben fissate ai supporti. Guidare una motocicletta con valigie laterali fissate in modo errato può causare instabilità e incidenti.

AVVERTENZA: non sovraccaricare le valigie laterali. Il carico massimo di ciascuna valigia è di 3 kg (7 lbs). Un carico errato delle valigie può causare instabilità durante la guida e incidenti.

AVVERTENZA: il montaggio delle valigie laterali sulla motocicletta influisce sulla sua maneggevolezza e stabilità. Guidare una motocicletta senza tenere conto delle diverse caratteristiche di maneggevolezza e stabilità può causare un incidente.