

Número de pieza:

1990415

Modelos:

Continental GT 650 (2018 en adelante)

Interceptor INT 650 (2018 en adelante)

INT 650 (sólo EE. UU.) (2018 en adelante)



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.



PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.


NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

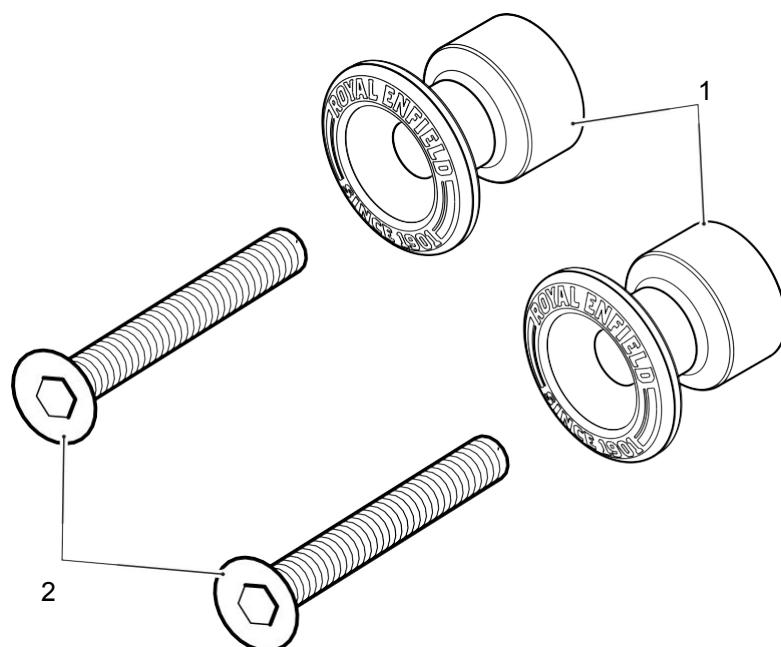

Elemento	Descripción	Cantidad
1	Bobina del brazo basculante	2
2	Fijación	2



ADVERTENCIA: Si el motor ha estado en funcionamiento recientemente, el motor y el sistema de escape estarán calientes. Antes de trabajar cerca del motor o del sistema de escape, deje siempre tiempo para que el motor y el sistema de escape se enfríen. Tocar cualquier parte de un motor o sistema de escape caliente causará lesiones por quemaduras.

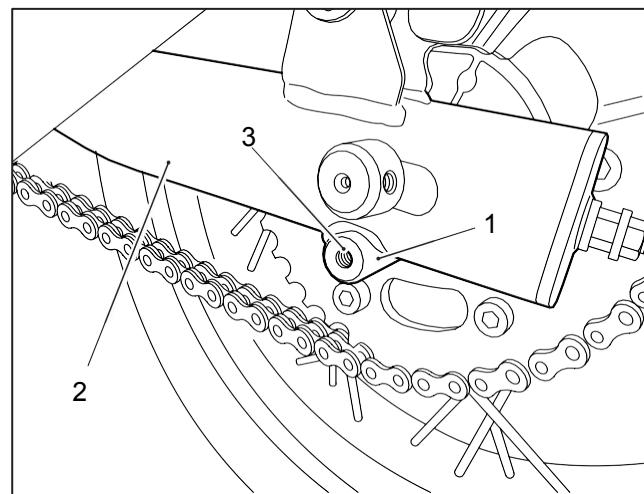

1 Coloque las bridas de montaje roscadas (1) en la parte trasera del brazo basculante (2), se muestra el lado izquierdo.


2 Asegúrese de que las bridas de montaje roscadas (1) están completamente limpias, prestando especial atención a las roscas (3) en el basculante.

3 Coloque una de las bobinas del basculante (1) del kit en el lado izquierdo del basculante y alinéela con la brida de montaje roscada (2). Coloque una fijación (3) del kit para fijar la bobina al basculante.

Apriete la fijación (3) a 22 Nm.



Vaso Allen de 5 mm con llave dinamométrica

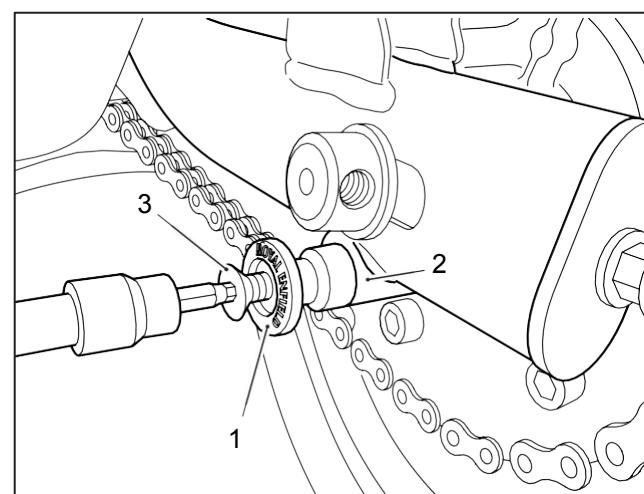

4 Repita el paso 3 para el lado derecho de la motocicleta.



ADVERTENCIA: Despues de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.