

Numero di parte:  
KXA00241, KXA00293

Modelli:  
SHOTGUN 650


**AVVERTENZA:** gli accessori originali Royal Enfield sono progettati per essere montati esclusivamente sui modelli Royal Enfield sopra elencati. Non devono essere montati su altri modelli. Prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni riportate in queste istruzioni. Se queste istruzioni non vengono rispettate il montaggio dell'accessorio potrebbe non essere corretto e provocare situazioni di guida pericolose o incidenti. In caso di dubbio rivolgersi a una concessionaria autorizzata Royal Enfield.

**AVVERTENZA:** prima di iniziare a montare qualsiasi accessorio assicurarsi che la motocicletta sia supportata in modo stabile. In caso contrario la motocicletta potrebbe cadere causando danni o lesioni al personale.

**AVVERTENZA:** tutte le viti devono essere serrate ai valori di coppia riportati in queste istruzioni. Il mancato serraggio alla coppia prescritta potrebbe provocare situazioni di guida pericolose o incidenti.

**ATTENZIONE:** prestare attenzione durante il montaggio del kit accessorio. Un'errata manipolazione dei componenti o l'utilizzo di utensili non appropriati potrebbe causare danni ai componenti o alla motocicletta stessa.

**NOTA:** il contenuto di queste istruzioni può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. Royal Enfield si riserva il diritto di rivedere le informazioni qui riportate in qualsiasi momento.

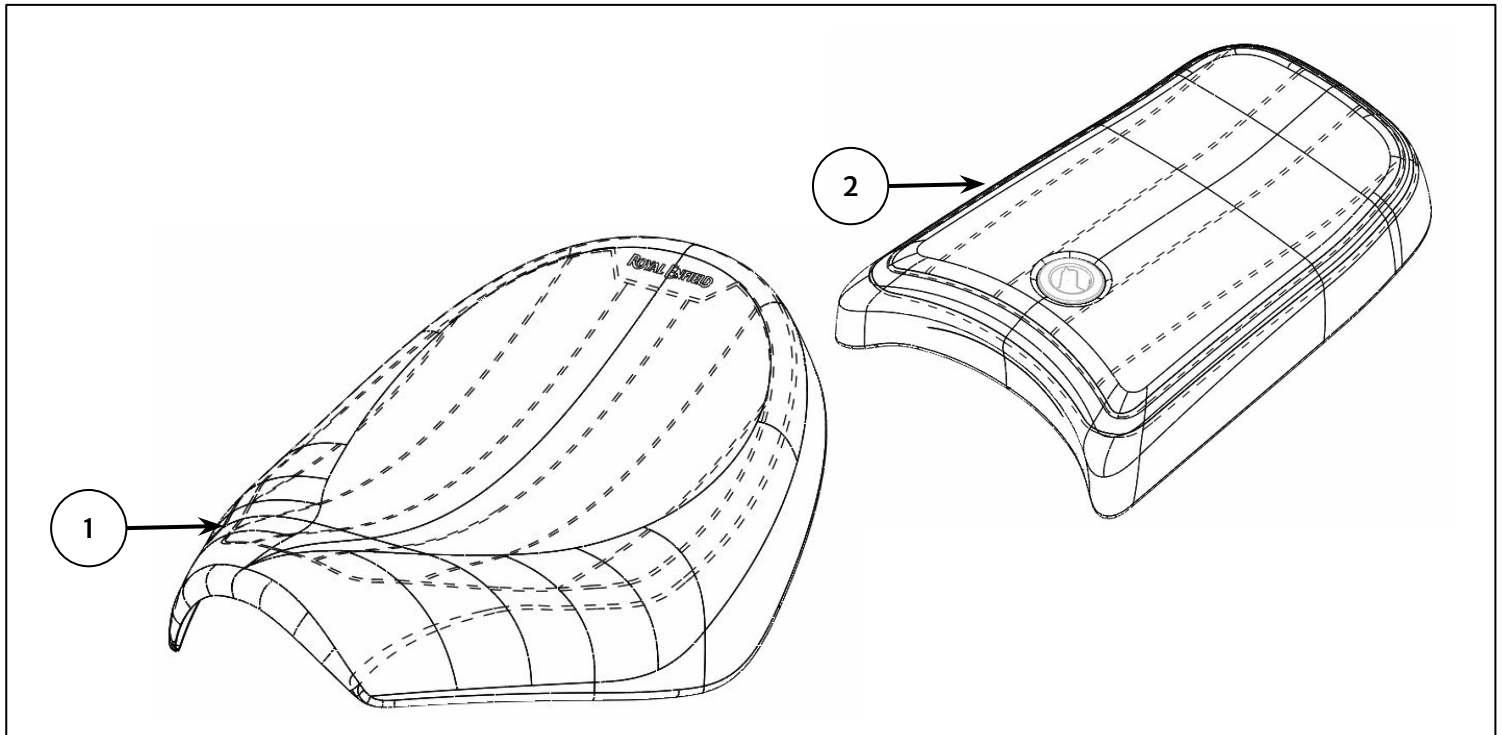


Articolo	Descrizione	Q.tà
1	Sella Signature conducente	1
2	Sella Signature passeggero	1

**1** Rimuovere la sella del conducente come descritto nel Manuale del proprietario.




**2** Rimuovere la base (1) dalla sella (2) svitando le viti (3).

Conservare la base della sella e le viti per il riutilizzo. Conservare la sella per il riutilizzo se la motocicletta deve essere riportata allo stato originale.

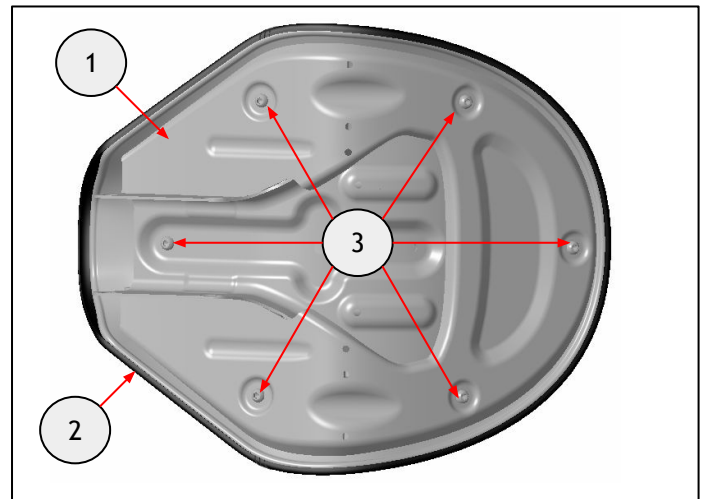


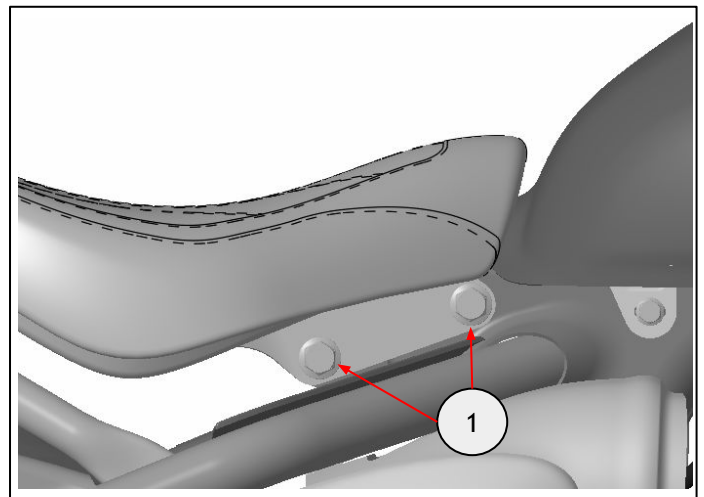
**3** Montare la base della sella (1) rimossa al punto 2 sulla sella Signature del conducente (2) con le viti (3) rimosse al punto 2. Serrare le viti (3) a 7 Nm.

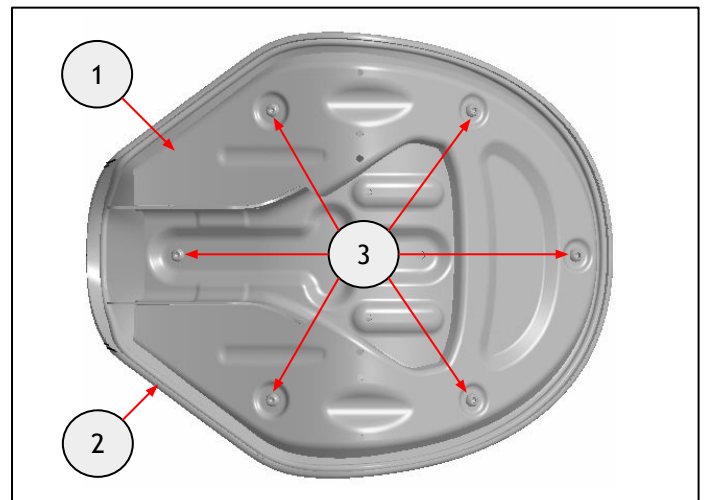

 Punta esagonale da 4 mm e chiave dinamometrica

**4** Montare la sella Signature sul veicolo come descritto nel Manuale del proprietario. Serrare le viti (1) a 45 Nm.


 Bussola da 14 mm e chiave dinamometrica



**5** Rimuovere la sella del passeggero come descritto nel Manuale del proprietario.




**6** Rimuovere la serratura (1) dalla sella (2) svitando le viti (3). Conservare la serratura e le viti per il riutilizzo. Conservare la sella originale per il riutilizzo se la motocicletta deve essere riportata allo stato originale.

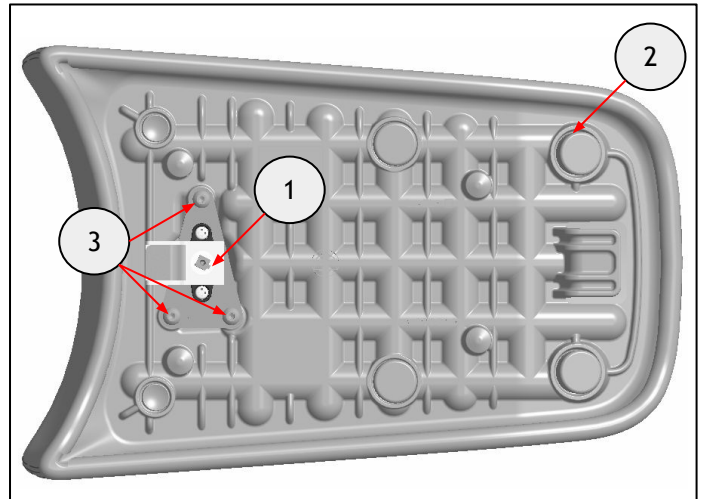


Punta esagonale da 3 mm e cricchetto

**7** Montare la serratura (1) rimossa al punto 6 sulla sella Signature (2) con le viti (3) rimosse al punto 6. Serrare le viti a 3 Nm.

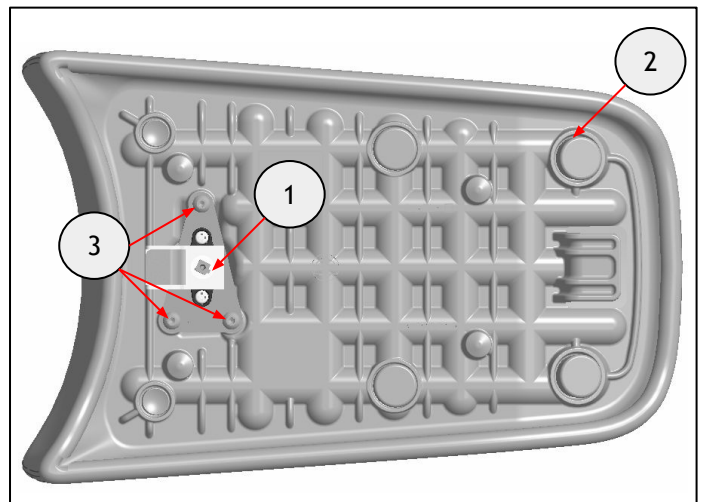

Punta esagonale da 3 mm e chiave dinamometrica

**8** Montare la sella Signature del passeggero come descritto nel Manuale del proprietario.

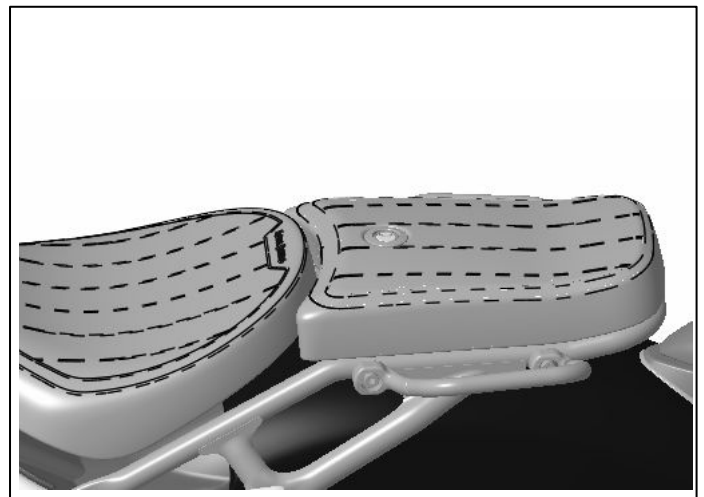



**AVVERTENZA:** Dopo aver installato un accessorio originale Royal Enfield, raccomandiamo di guidare con prudenza e di prendere confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza della motocicletta. Se non si prende la giusta confidenza con le nuove caratteristiche di maneggevolezza, la motocicletta potrebbe risultare instabile e causare un incidente.