

Número de pieza:

1990443 (Ice Queen)

1990434 (Black Magic)

1990435 (Ventura Blue)

Modelos:

Continental (2018 en adelante)



ADVERTENCIA: Los accesorios originales de Royal Enfield están diseñados para adaptarse únicamente a la(s) motocicleta(s) específica(s) Royal Enfield que se indican anteriormente. No deben instalarse en ningún otro tipo de motocicleta. Preste especial atención a las advertencias y precauciones que se incluyen en las presentes instrucciones. De lo contrario, el accesorio podría instalarse de forma incorrecta, lo que podría dar lugar a una condición de conducción insegura y a un posible accidente. Si tiene alguna duda, solicite siempre la ayuda de su concesionario autorizado de Royal Enfield.



ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación de cualquier juego de accesorios, asegúrese de que la motocicleta esté apoyada de forma estable. Si la motocicleta no está correctamente apoyada, se podrían producir daños en la motocicleta o lesiones personales.




ADVERTENCIA: Todas las fijaciones se deben apretar a los valores de par especificados en las presentes instrucciones. Si las fijaciones no se aprietan al par correcto, se podría producir una condición de conducción insegura y un posible accidente.




PRECAUCIÓN: Al instalar cualquier juego de accesorios, se debe tener cuidado. La manipulación incorrecta de los componentes del juego o el uso de herramientas incorrectas podría producir daños en los componentes o en la motocicleta.

NOTA: El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni responsabilidad. Royal Enfield se reserva el derecho a revisar la información presentada en cualquier momento.

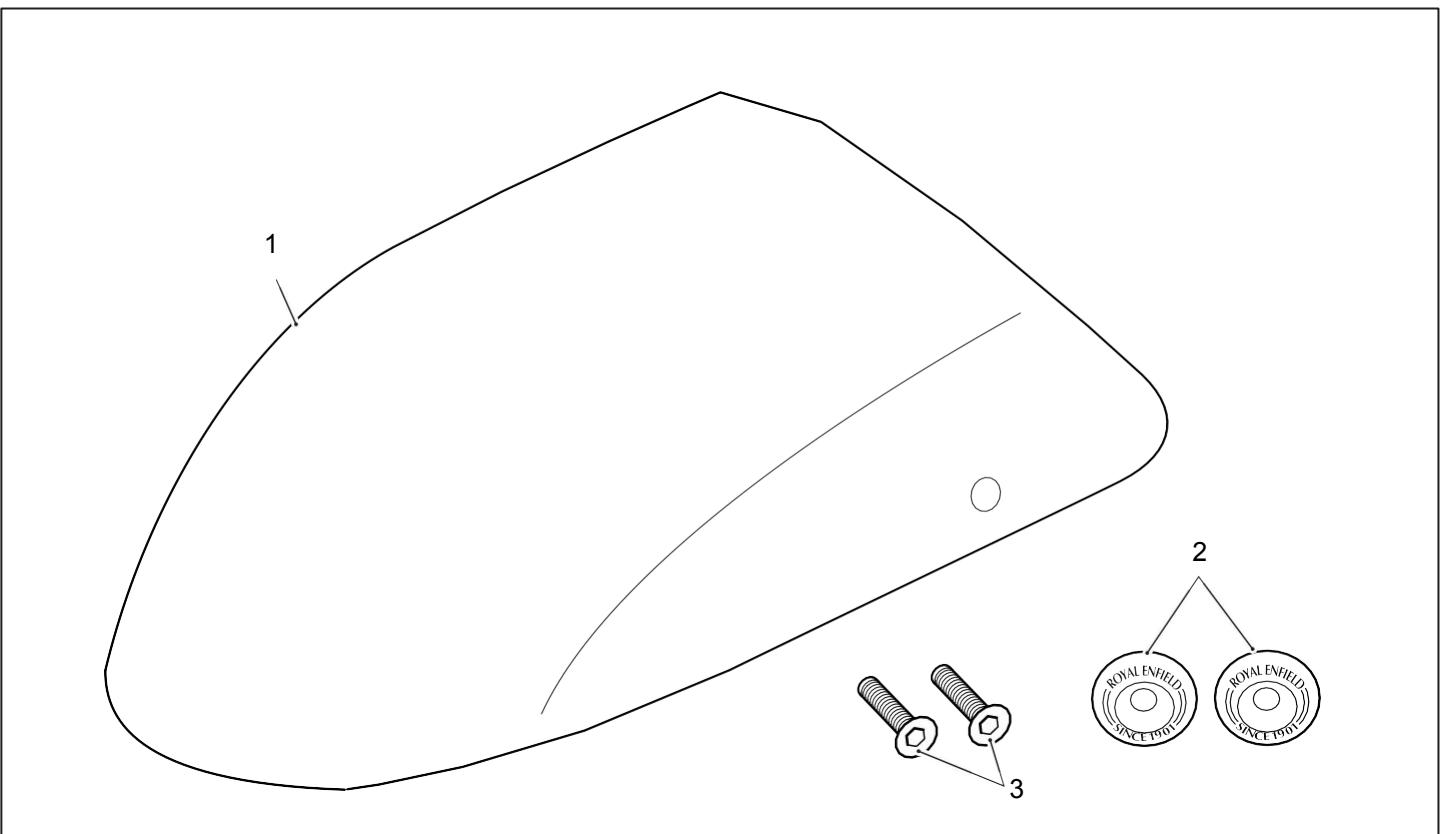


Elemento	Descripción	Cantidad
1	Colín de asiento	1
2	Emblecedor	2
3	Fijación	2

1 Introduzca la llave de contacto (1) en la cerradura (2) del panel lateral (3) en el lado derecho de la motocicleta. Gire la llave hacia la derecha para soltar el panel lateral y tire con cuidado de la parte inferior del panel lateral hacia fuera.

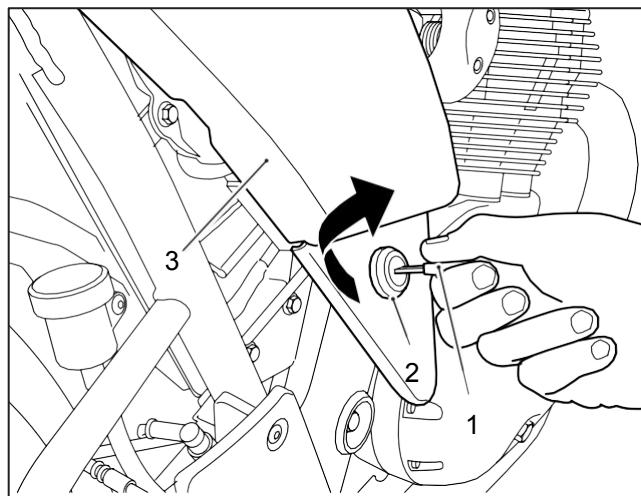


2 Retire la parte superior del panel lateral (1) de las clavijas de retención (2) en el bastidor de la motocicleta. Asegúrese de que los pasatubos (3) permanecen correctamente colocados en el panel lateral.


Guarde el panel lateral para volver a utilizarlo.

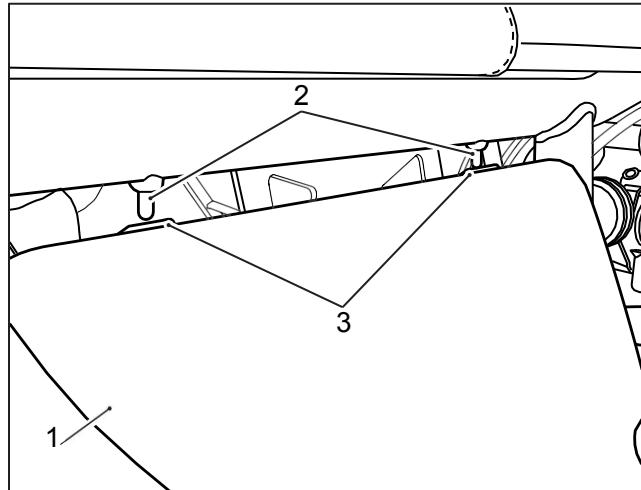


3 Tire del asa del cable del cierre del asiento (1) para soltar el cierre del asiento.

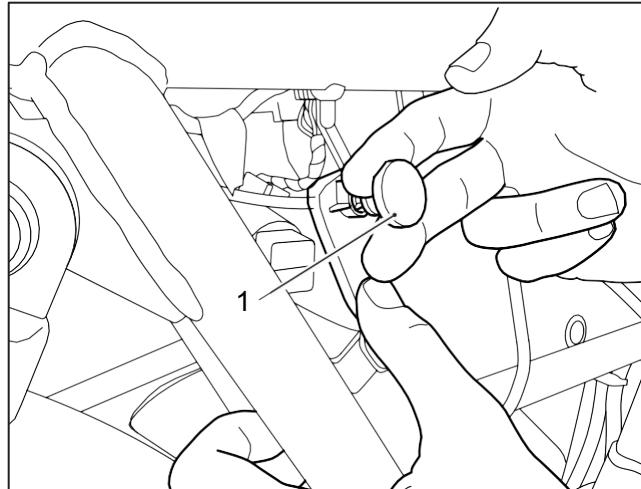

4 Levante el asiento de la motocicleta.

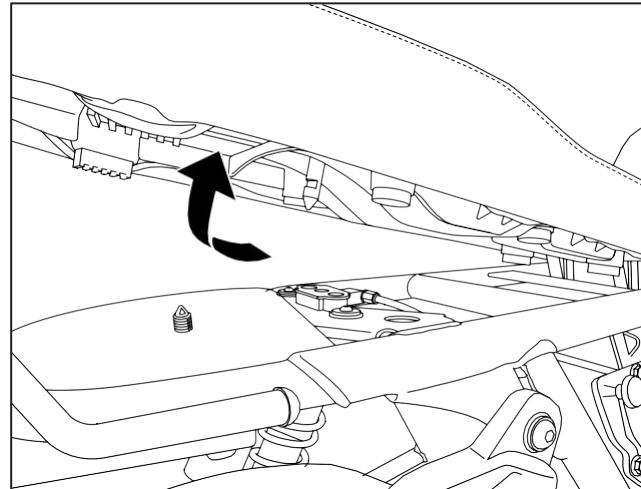

5 Deslice el colín de asiento de los accesorios (1) sobre la parte trasera del asiento (2) asegurándose de que el reborde de la parte trasera del colín de asiento se coloque debajo de la base del asiento y los orificios de fijación (3) en el colín de asiento están alineados con los salientes roscados (4) en el asiento (se muestra el lado derecho).

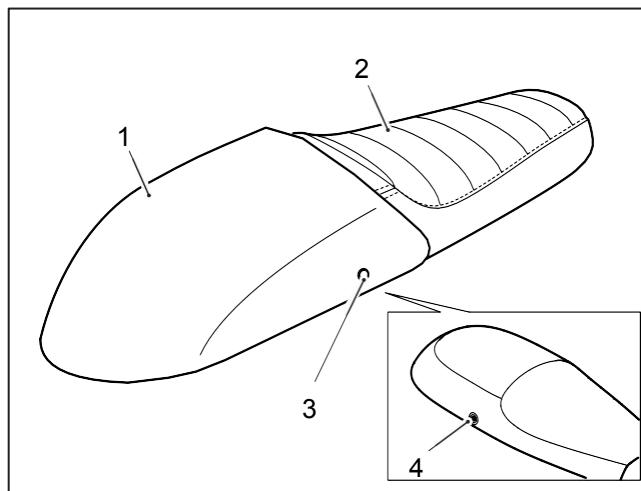


6 Tome las fijaciones (1) y los embellecedores (2) del kit y coloque las fijaciones a través de los embellecedores. Coloque las fijaciones con embellecedores a través de los orificios del colín de asiento (3) en los salientes roscados del lateral del asiento (se muestra el lado derecho).


Apriete las fijaciones a **3 Nm**.




Vaso Allen de 3mm con llave dinamométrica

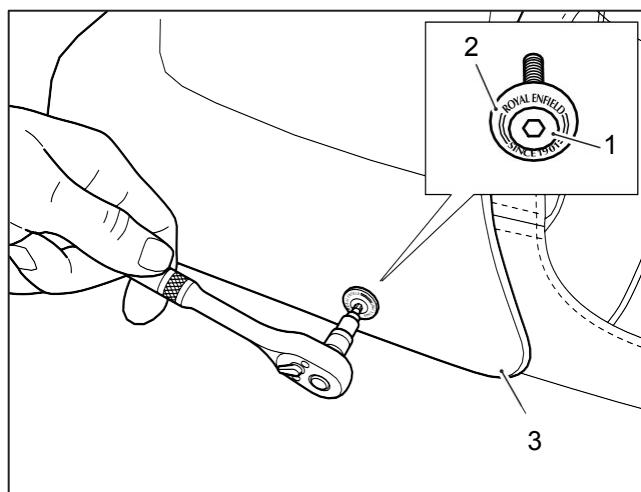


7 Coloque el asiento en la motocicleta, colocando la parte trasera del asiento (1) debajo del asa de agarre (2).

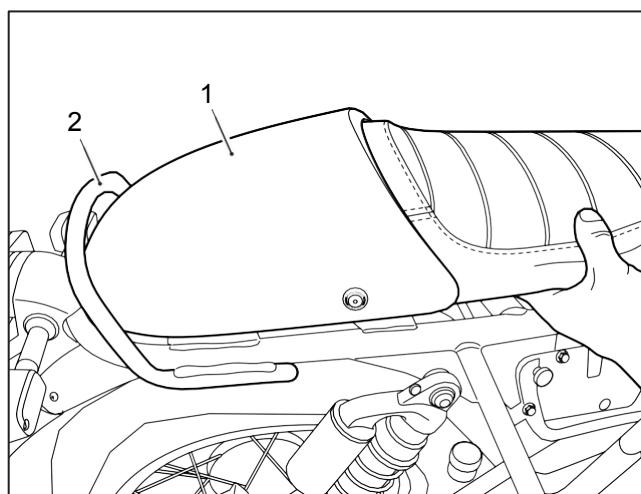

7 Asegúrese de que los retenes del asiento delanteros (3) se ubiquen correctamente en el bastidor de la motocicleta (4).

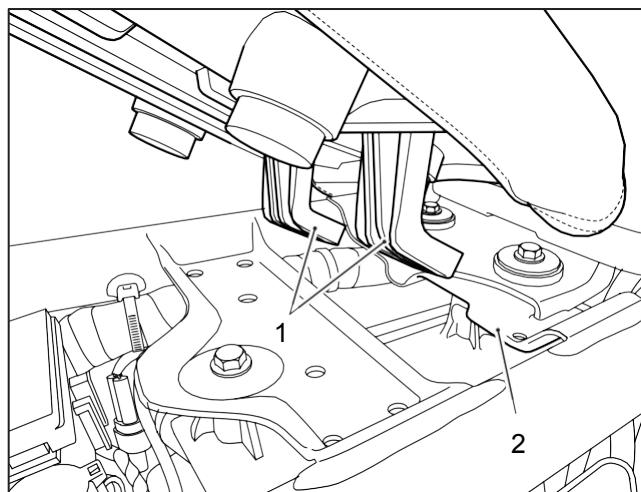


8 Baje la parte trasera del asiento asegurándose de que la clavija de retención del asiento (1) esté alineada correctamente con el conjunto del cierre del asiento (2).

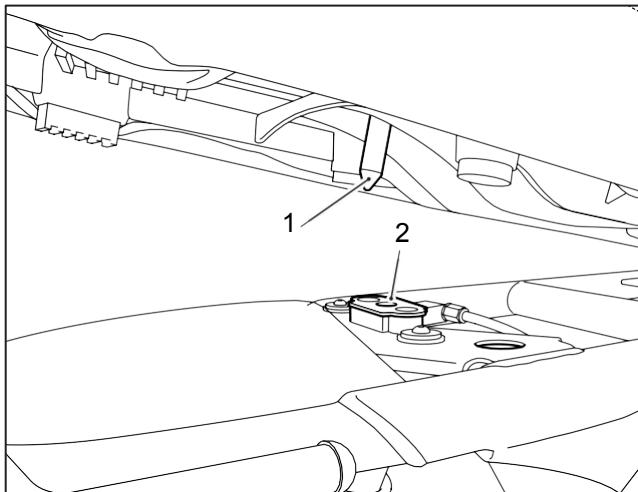


9 Empuje la parte trasera del asiento hacia abajo para encajarla en el cierre del asiento.

ADVERTENCIA: Tire de la parte trasera del asiento hacia arriba para comprobar que el asiento está firmemente sujeto a la motocicleta. Si el asiento no está correctamente sujetado a la motocicleta, puede permitir el movimiento o el posible desprendimiento del asiento durante la conducción. Un asiento suelto o desprendido puede hacer que la motocicleta se vuelva inestable y provocar un accidente.

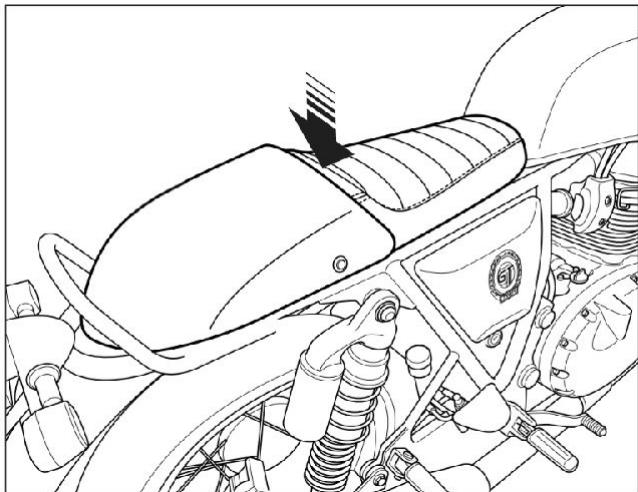

10 Vuelva a colocar el panel lateral derecho (1) en las clavijas de retención (2) del bastidor de la motocicleta. Asegúrese de que los pasatubos (3) permanecen correctamente colocados en el panel lateral.

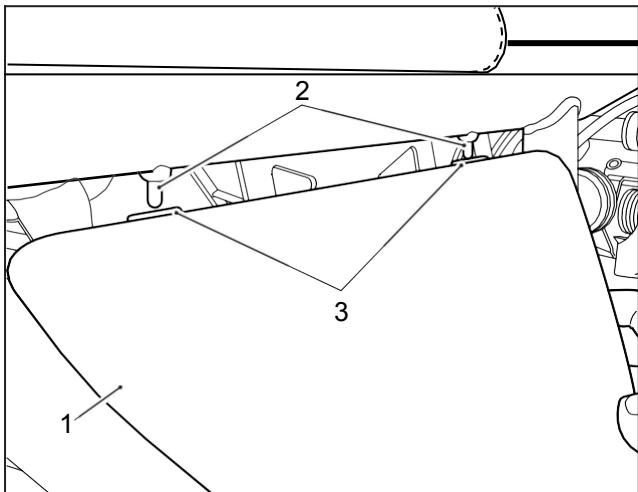

11 Empuje la parte inferior del panel lateral (1) hacia el bastidor de la motocicleta. Gire la llave de contacto (2) hacia la izquierda y bloquee el panel lateral en su posición.

Retire la llave de contacto.

ADVERTENCIA: Despues de instalar cualquier accesorio original de Royal Enfield, conduzca siempre la motocicleta con precaución y tómese tiempo para familiarizarse con cualquier cambio en las características de maniobrabilidad de la motocicleta. Si no se familiariza con los cambios en las características de maniobrabilidad de la motocicleta, ésta podría volverse inestable y se podría producir un accidente.

