

**Teilenummer:**

1990415

**Modelle:**

Continental GT 650 (ab 2018)

Interceptor INT 650 (ab 2018)

INT 650 (nur USA) (ab 2018)



**WARNUNG:** Originalzubehör von Royal Enfield ist so konzipiert, dass es nur an die oben angegebenen speziellen Royal Enfield Motorräder passt. Es darf nicht in Motorräder anderen Typs eingebaut werden. Achte besonders auf die Hinweise „Warnung“ und „Vorsicht“ in dieser Anleitung. Andernfalls kann es dazu kommen, dass das Zubehör falsch eingebaut wird, was zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen kann. Suche im Zweifelsfall immer Hilfe bei Deinem Royal Enfield Vertragshändler.



**WARNUNG:** Stelle sicher, dass das Motorrad stabil abgestützt ist, bevor Du mit dem Einbau eines Zubehörsatzes beginnst. Wenn das Motorrad nicht richtig abgestützt ist, kann dies zu Schäden am Motorrad oder zu Verletzungen führen.




**WARNUNG:** Sämtliche Befestigungen müssen auf das in dieser Anleitung angegebene Drehmoment angezogen werden. Werden Befestigungen nicht auf das korrekte Drehmoment angezogen, kann dies zu unsicheren Fahrbedingungen und einem möglichen Unfall führen.



**VORSICHT:** Beim Einbau von Zubehörsätzen ist mit Vorsicht vorzugehen. Werden Komponenten des Teilesatzes falsch gehandhabt oder falsche Werkzeuge verwendet, könnte dies zu Schäden an Komponenten oder am Motorrad führen.

**HINWEIS:** Der Inhalt dieser Anleitung kann jederzeit unangekündigt und ohne Übernahme einer Haftung geändert werden. Royal Enfield behält sich das Recht vor, die dargestellten Informationen jederzeit zu überarbeiten.

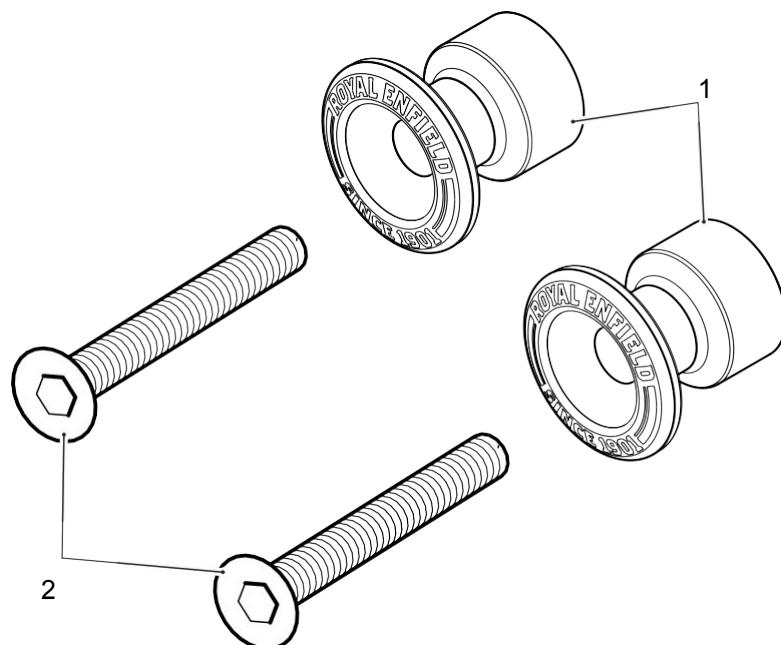

Position	Bezeichnung	Menge
1	Schwingenadapterrolle	2
2	Befestigung	2



**WARNUNG:** Wenn der Motor kürzlich gelaufen ist, sind Motor und Auspuffanlage heiß. Warte vor Arbeiten in der Nähe von Motor oder Auspuffanlage immer, bis Motor und Auspuffanlage abgekühlt sind. Das Berühren eines heißen Motors oder einer heißen Auspuffanlage führt zu Verbrennungen.

**1** Suche die Befestigungsflansche (1) mit Gewinde an der Rückseite der Hinterradschwinge (2) (linke Seite abgebildet).



**2** Stelle sicher, dass die Befestigungsflansche (1) mit Gewinde gründlich gereinigt werden, und achte dabei besonders auf die Gewinde (3) in der Hinterradschwinge.

**3** Lege eine der Schwingenadapterrollen (1) aus dem Montagesatz an der linken Seite der Schwinge an und richte sie auf den Befestigungsflansch (2) mit Gewinde aus. Bring eine Befestigung (3) aus dem Montagesatz an, um die Rolle an der Hinterradschwinge zu befestigen.

Ziehe die Befestigung (3) auf 22 Nm an.



5-mm-Inbus-Stecknuss mit Drehmomentschlüssel

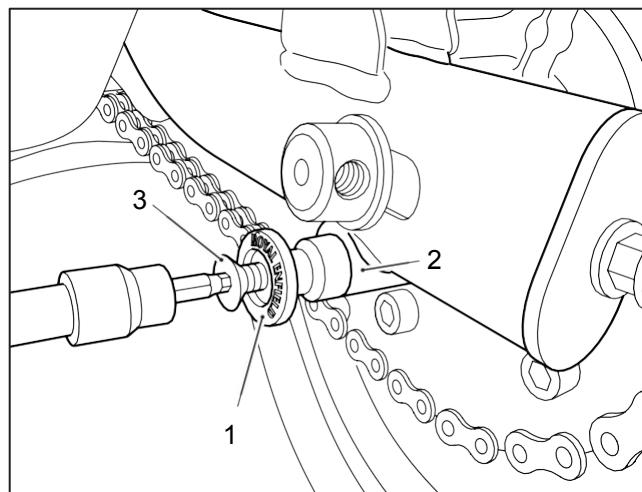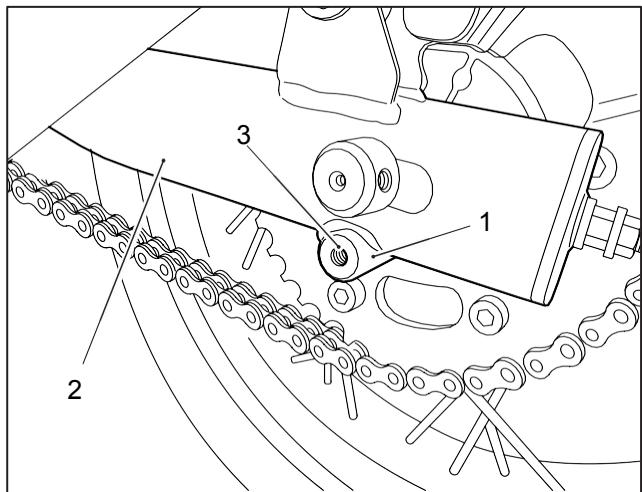

**4** Wiederhole Schritt 3 für die rechte Seite des Motorrads.



**WARNUNG:** Fahre das Motorrad nach dem Einbau von Royal Enfield Originalzubehör immer mit Vorsicht und lass Dir Zeit, um Dich mit möglichen Änderungen seiner Fahreigenschaften vertraut zu machen. Wenn Du Dich nicht mit möglichen Änderungen der Fahreigenschaften des Motorrads vertraut machst, kann es instabil werden und es kann zu einem Unfall kommen.